

FORMATO E DIMENSIONE DEL FILE

Create il vostro file in scala 1:1 nel formato PDF

(per la stampa con taglio squadrato sono accettati anche i formati tif e Jpeg con profilo CMYK)

COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

RISOLUZIONE

Creare un file in scala 1:1 con risoluzione da 100 a 150 dpi

FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt. Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

MARGINI E ABBONDANZA

Aggiungi al tuo file 5 mm di abbondanza per lato.

Mantiene il testo e gli oggetti grafici ad almeno 5mm dalla linea di taglio



PANNELLIZZAZIONE

Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa - che varia per ogni materiale - verrà pannellizzata, ovvero suddivisa in più pannelli di uguale misura. Nella compilazione del preventivo verrai avvertito di questa eventualità.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

In caso di Plexiglas® trasparente, inviaci il file nel normale senso di lettura, verrà reso speculare in stampa.


TAGLIO SAGOMATO

Se hai scelto l'opzione "Sagomatura" segui questi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.


- Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo TAGLIO e assegna le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- Sul livello TAGLIO crea un tracciato vettoriale corrispondente al tracciato di taglio del tuo pannello e assegnagli un colore CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- Salva il pdf mantenendo i livelli separati.

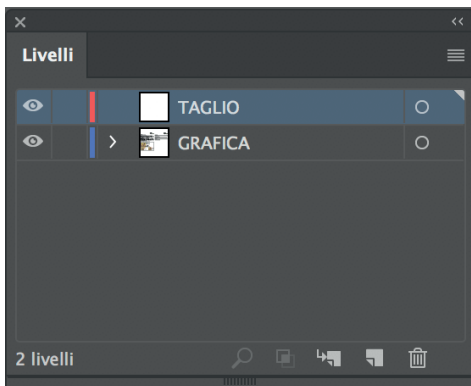


————— Livello TAGLIO
 ————— Livello grafica

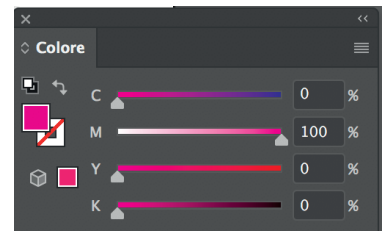

Colore traccia TAGLIO

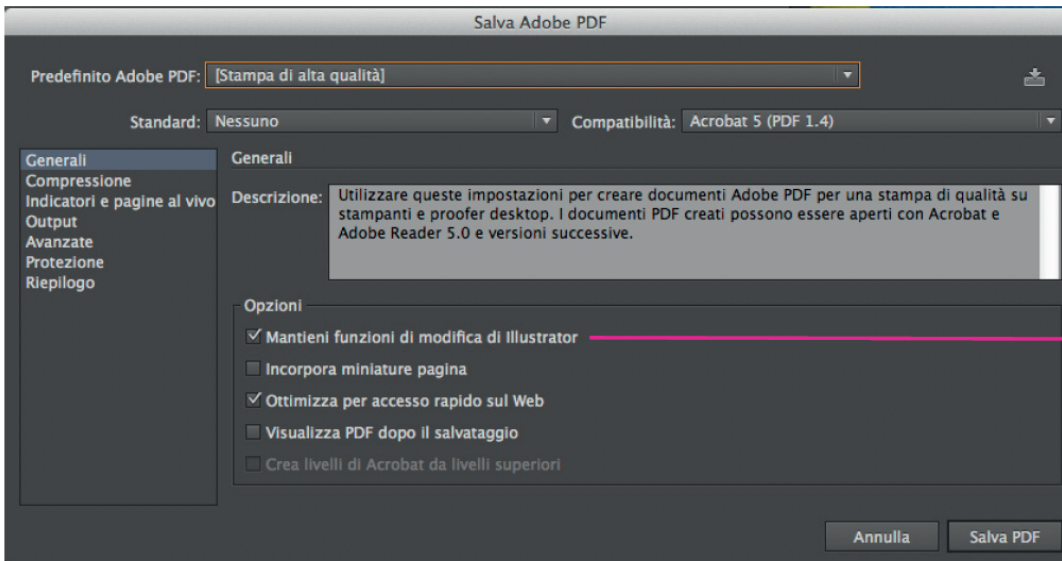

Salvare il pdf
 mantenendo i livelli
 separati

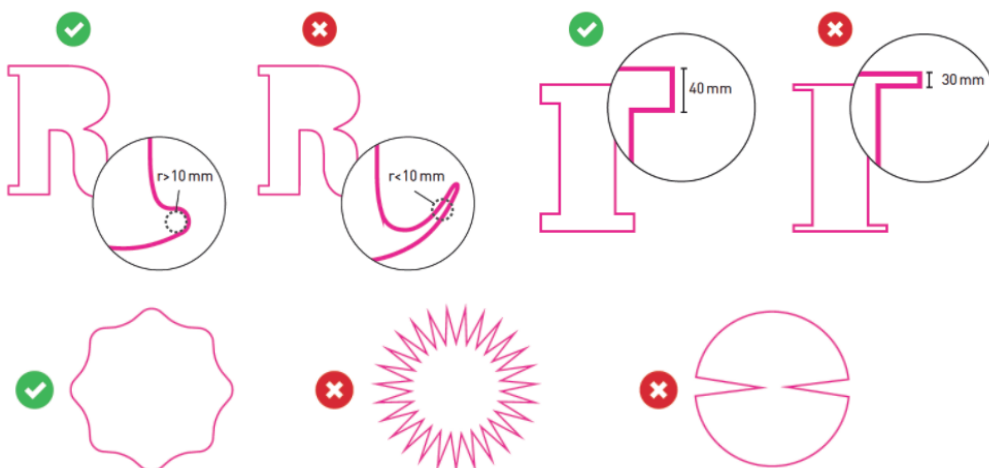


STAMPA DEL BIANCO


Se hai selezionato l'opzione "bianco selettivo" segui le seguenti indicazioni:

- Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo BIANCO e posizionalo sopra il livello con la grafica e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
- Sul livello BIANCO crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco.
- Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento (ciano 100%) BIANCO appena creato.
- Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.


Se hai selezionato l'opzione "bianco coprente" non è necessario creare alcun tracciato il sistema stamperà un fondo bianco su tutta la superficie del tuo file

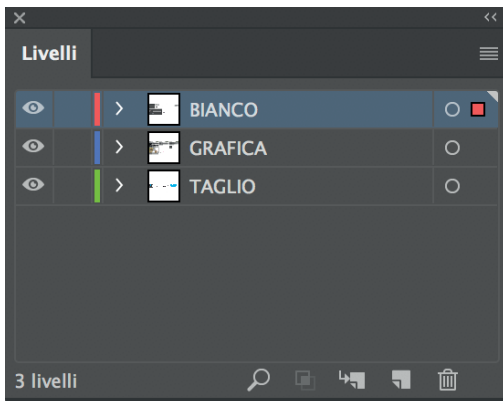

———— Livello **BIANCO**
———— Livello grafica

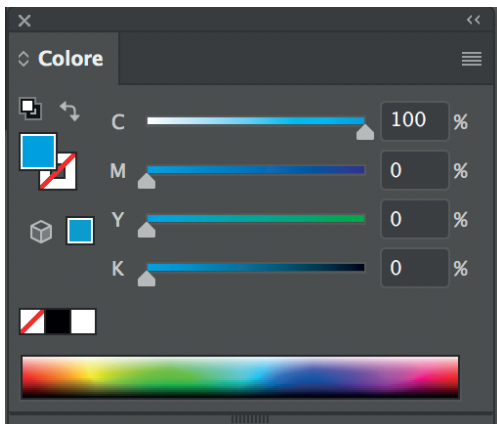

Colore di riempimento BIANCO →

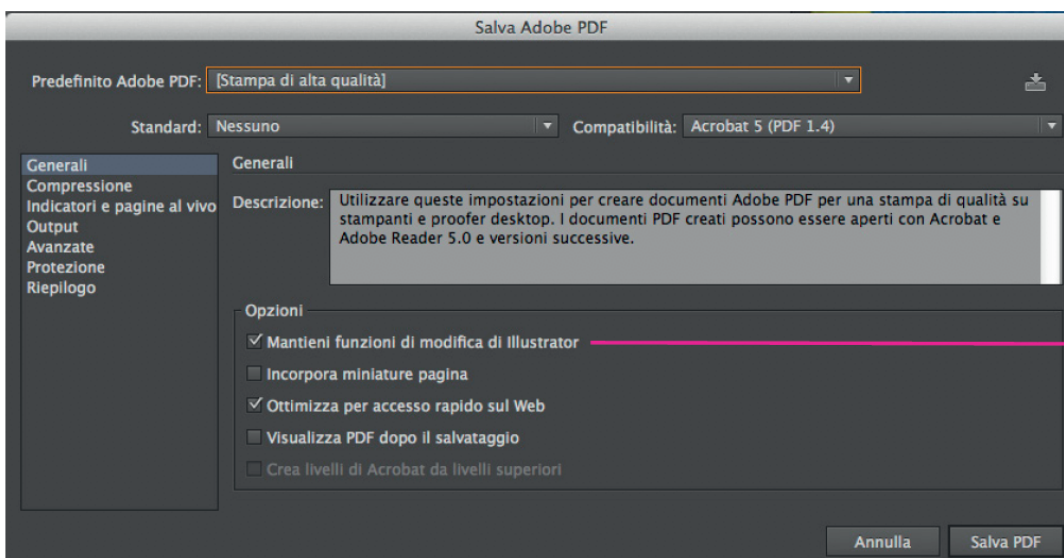

Salvare il pdf
mantenendo i livelli
separati